

SEMMELOCK KVARC FUGAHOMOK


MAGAS KVARCTARTALMÚ TÜZISZÁRÍTOTT ÉS OSZTÁLYOZOTT SZÓRÓHOMOK, TÉRKÖVEK ÉS LAPOK FUGÁZÁSÁRA



TECHNIKAI ADATOK				
Felület	-			
Él kialakítás	-			
Termék név	Szemnagyság (mm)	Halomsűrűség (kg/dm ³)	Kiszérelés (kg)*	Anyagszükséglet (kg/m ²)
-	0,4-1,0; frakciókban	kb. 1,5	25	1-2; rétegenként

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.

SZÍNEK

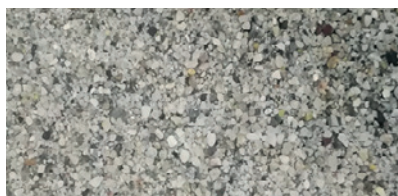

szürkésbarna

Tulajdonságok:

- magas kvarctartalom
- fagyálló
- pormentes
- tűzi szárított
- nem tartalmaz szerves anyagot
- 0,4-1,0 mm frakciókban

Anyagösszetétel:

- osztályozott homok MSZ EN 13139

Tárolás:

- száraz, zárt helyen eltartható korlátlan ideig

Alkalmazási területek:

- kül- és beltéri alkalmazás
- térburkolatok fugáinak besöpréséhez
- műgyanták töltésére
- ipari padlók műgyantarétegének szórásához
- építőipari felhasználásra
- sportpályák, műfüvek töltéséhez
- téli csúszásmentesítésre

Próbálja ki online fugahomok kalkulátorunkat:

