

Kisméretű tetőcserepek

Hódfarkú félköríves 18×38 cm

natúr

engóbozott



téglavörös


 piros
FusionProtect

 antik
FusionProtect

1. TECHNIKAI ADATOK

Szükséglet	hajlásszög függvényében a 3. sz. táblázat szerint	
Fedési mód	kétrétegű fedés	kötésben
Fedési hosszúság	cm	14,5-16,0/28,5-31,5
Közepes fedési szélesség	cm	18,2
Méret	cm	18,0×38,0
Súly	kg	1,7
Felület súly	kg/m ²	55,9-63,4
Köteg/db	db	10
Raklap/db	db	420

2. MINIMÁLIS TETŐHAJLÁSSZÖG ÖNORM 3419 SZERINTI ALÁTÉTFEDÉSE

30°-tól	esőálló
25°-tól	vízáró alátétzigetelés
23°-tól	vízhatlan alátétzigetelés

Megjegyzés: Szövegmagyarázatot lásd TONDACH Alkalmazási és tervezési útmutatóban.

3. TERVEZÉSI ALAPADATOK

Tetőhajlásszög	Szükséglet (db/m ²)		A: záró sor lécs helye (cm)	B: gerinccs magasság (cm)	C _{max} : léctávolság (cm)	
	kettősfedés	koronafedés			kettősfedés	koronafedés
23°	37,3	36,3	9,5	11,5	14,5	28,5
30°	37,3	36,3	9,4	10,9	14,5	28,5
35°	36,0	35,0	8,8	10,4	15,0	29,5
40°	34,9	33,9	8,7	9,9	15,5	30,5
45°	33,8	32,8	8,0	9,4	16,0	31,5
50°	33,8	32,8	7,3	8,9	16,0	31,5

4. ELŐÍRT ALÁTÉTFÓLIA A TETŐIGÉNYBEVÉTELEK ÉS TETŐHAJLÁSSZÖG FÜGGVÉNYÉBEN

Tetőhajlásszög	nincs követelmény	további 1-szeres követelmény	további 2-szeres követelmény	további 3-szoros követelmény
30°-tól		minden TD FOL alátét fólia	minden TD FOL alátét fólia	FOL MONO DT, FOL K
25°-tól	FOL MONO DT, FOL K	FOL MONO DT, FOL K	FOL MONO DT, FOL K	FOL MONO Premium
23°-tól	FOL MONO Premium	FOL MONO Premium	FOL MONO Premium	FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a követelmények szerint, illetve a TONDACH Tuning tetőfóliák adatai a TONDACH Alkalmazási és tervezési útmutatóban található.

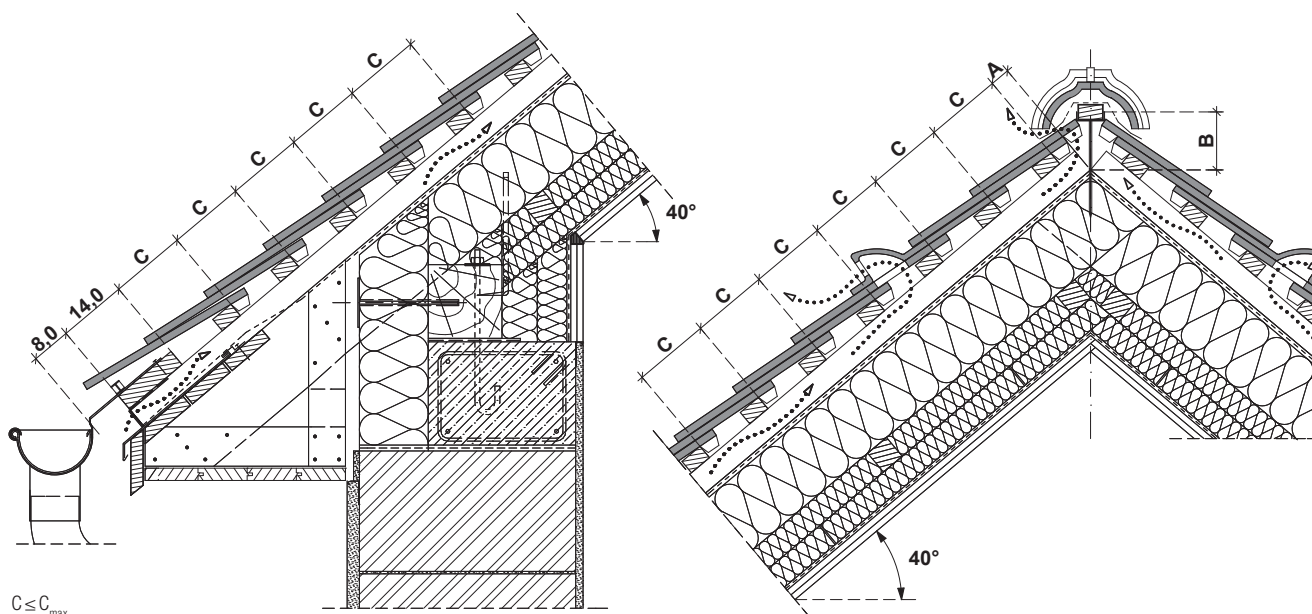
Az adott tetőszerkezethez megfelelő alátét héjazat meghatározásánál több szempont mérlegelése szükséges.

Ezek a kiválasztás során mint igénybevételi tényezők jelennek meg:

- Tetőhajlásszög: $\alpha < \alpha_k - 6^\circ / \alpha < \alpha_k - 10^\circ$
- Tető forma: összetett tető, erősen tagolt / különleges tetőforma
- A tetőtér funkciója: beépített tetőtér
- Klimatikus viszonyok: hóban gazdag terület / szeles terület / különleges időjárási viszonyok
- Rendeletek: országos építési rendeletek / építésügyi hatósági előírások / városi, körzeti, községi rendeletek / műemléki előírások, feltételek, követelmények

Kisméretű tetőcserepek

ZÁRÓSOR LÉCSOR HELYE (A), GERINCLÉC MAGASSÁG (B), LÉCTÁVOLSÁG (C)


 $C \leq C_{max}$

első lécsor távolsága az eresztől: 14,0 cm

5. KERÁMIA KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK MÉRTEI, SZÜKSÉGLETEI

ereszcserep	18×38 cm	5,6 db / eresz m
taréjcserep	18×26 cm	11,2 db / gerinc m
szellőzőcserep	18×38 cm	1 db / 6 m ²
szellőző alátétcserep jobbos	18×38 cm	szellőzőcserep szerint
szellőző alátétcserep balos	18×38 cm	szellőzőcserep szerint
szélcserep	10,4×38 cm	3,6-5,5 db / m ²
hófógcserép	18×38 cm	1,6-2,4 db / m ²
sajtolt sima XXL gerincscerep	46×25 cm / 21,5 cm	2,5 db / m

6. KISZELLŐZÉS

szellőzőcserep szellőzési keresztmetszete	21 cm ² / db
szükséges kiszellőzési keresztmetszet 6 m ² -enként (tetőfelület 0,05 %-a)	30 cm ² / 6 m ²

7. KÖZEPES FEDÉSI SZÉLESSÉG (CM)

alapcserep	18,2
szegőcserep jobbos	10,4-12,8
szegőcserep balos	10,4-12,8

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

